

Çok Amaçlı Tek Kademeli Filtrasyon



+ **Filternox®** ACF-W-MR, fırça temizleme sistemi ile kaba ve ince filtrasyon ihtiyaçlarına basit ve etkili bir çözüm sunar ve her türlü sıvı arıtma uygulaması için uygundur.

+ **ACF-W-MR** serisi, emsallerine göre çok daha az yer kaplayarak, daha yüksek kapasitede filtrasyon sağlar.

+ **Filternox®** ACF-W-MR yatay veya dikey monte edilebilir.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
200-400 l / yıkama

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Debide Yük Kaybı
0.2 bar

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Süresi
20-40 sn

Kontrol Sistemi
Elektrik

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
1 bar

Temizleme Mekanizması Devri
Ayarlanabilir


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

ACF-W-MR Model Boyutları

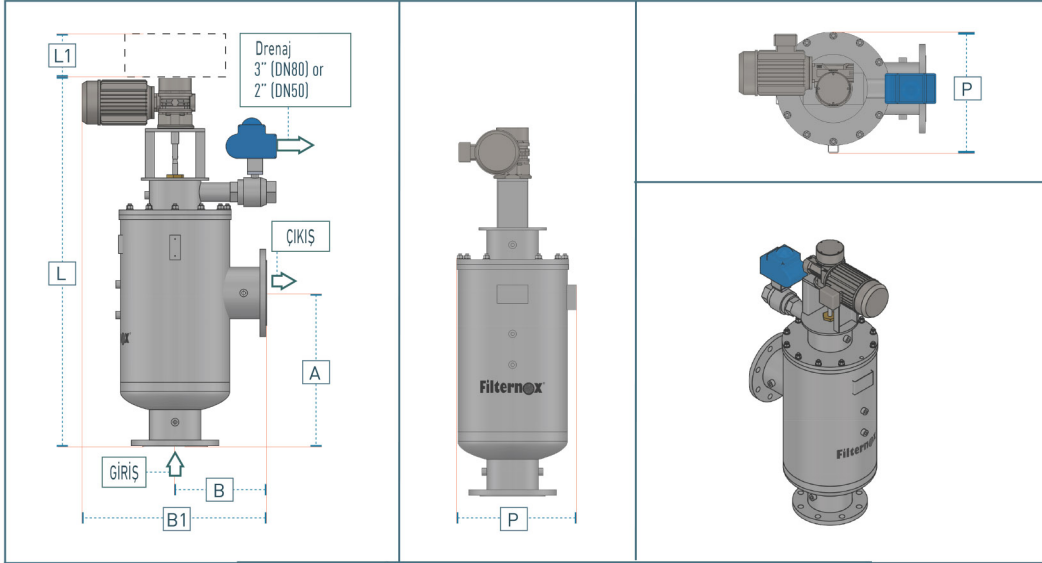

- Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.
- Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m ³ /h	cm ²
ACF-W 110203-MR	3	80	450	257	557	1160	200	328	63	100	up to 60	2500
ACF-W 114204-MR	4	100	450	298	598	1160	200	395	97	145	up to 80	3200
ACF-W 114304-MR	4	100	500	298	598	1360	400	395	112	195	up to 120	4800
ACF-W 114306-MR	6	150	500	308	608	1370	400	395	115	200	up to 140	4800
ACF-W 116308-MR	8	200	500	333	633	1360	400	445	135	240	up to 200	6000
ACF-W 116410-MR	10	250	650	353	653	1580	600	445	155	280	up to 360	7800
ACF-W 118412-MR	12	300	650	409	709	1550	600	495	175	320	up to 400	8500
ACF-W 120414-MR	14	350	700	434	734	1640	600	547	185	335	up to 500	10000
ACF-W 124416-MR	16	400	700	485	805	1650	600	650	280	510	up to 600	12800

