
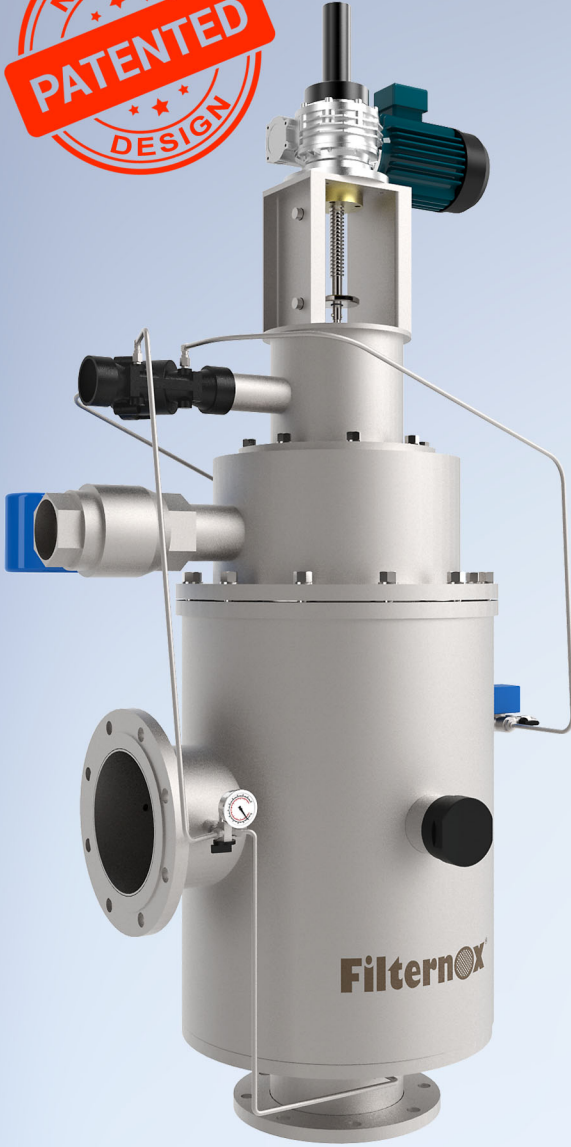


Tek Üniteli Gelişmiş Çift Kademe Filtrasyon



+ **Filternox®** çift kademeli arıtma teknolojisi endüstride bir ilktir.

+ CFH-MR serisi filtrelerin vakum-nozül temizleme sistemi ve özel yapıları sayesinde, yüksek kirlilik içeren su kaynaklarının filtrasyonunda çok daha ince filtrasyon seviyelerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi AISI 304L, AISI 316L	Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°C / 90°C	Geri-Yıkama Su Sarfiyatı 100-400 l / yıkama
Elek Malzemesi AISI 316L	Maks. Debiye Yük Kaybı 0.2 bar	Filtrasyon Aralığı 10-3000 mikron
Maks. Çalışma Basıncı PN10 / PN16	Geri-Yıkama Süresi 20-60 sn	Kontrol Sistemi Elektrik
Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı 2 bar	Temizleme Mekanizması Devri Ayarlanabilir	


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

CFH-MR Model Boyutları

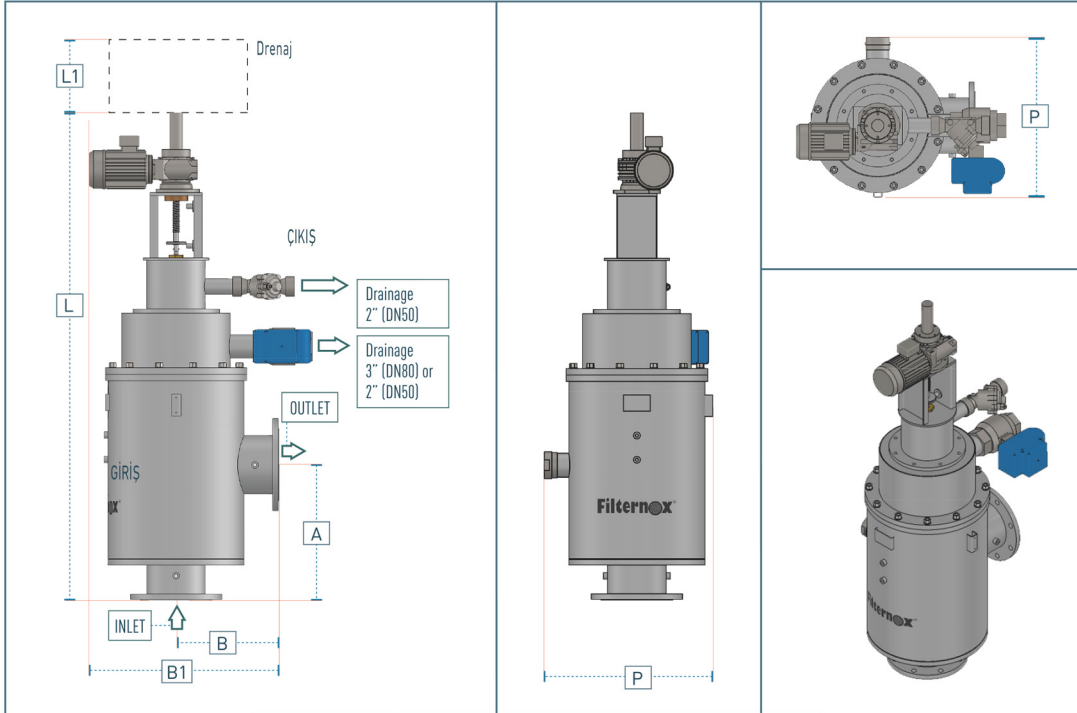

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı	
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		Stage 1	Stage 2
	inch	mm	mm						kg		m³/h	cm²	
C ₂₂ F ₂₂ H 118203-MR	3	80	400	349	649	1880	200	495	225	400	up to 80	2100	4400
C ₂₂ F ₂₂ H 120306-MR	6	150	500	384	684	2090	200	547	295	535	up to 240	4200	7500

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

