

## Tek Filtre Ünitesinde İki/Üç Kademeli Filtrasyon



+ **Filternox®** KFH-WBVV-MR, yüksek kirlilik içeren her türlü su kaynağı için kesin çözümdür.

+ Otomatik geri-yıkamalı kaba ve ince filtrasyon özelliği ve paslanmaz dayanıklı gövde yapısıyla, KFH-WBVV-MR deniz suyu ve yüzey suyu arıtma sistemlerinde kullanım için idealdir.

### Genel Teknik Spesifikasyonlar

**Gövde Malzemesi**  
AISI 304L, AISI 316L

**Elek Malzemesi**  
AISI 316L

**Maks. Çalışma Basıncı**  
PN10 / PN16

**Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min.Giriş Basıncı**  
2 bar

**Maks. Çalışma Sıcaklığı**  
60°C / 90°C

**Maks. Debiye Yük Kaybı**  
0.2 bar

**Geri-Yıkama Süresi**  
40-60 sn

**Temizleme Mekanizması Devri**  
Ayarlanabilir

**Geri-Yıkama Su Sarfiyatı**  
200-400 l / yıkama

**İnce Elek**  
10-3000 mikron

**Kontrol Sistemi**  
Elektrik


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

### Opsiyonel Özellikler

**Alternatif Enerji Kaynağı**  
Güneş Enerjisi

**Uzaktan Kontrol ve Takip**  
PLC, PC,  
Mobil Cihazlar,  
Filternox Merkez Ofisi

## KFH-WBVV-MR Model Boyutları

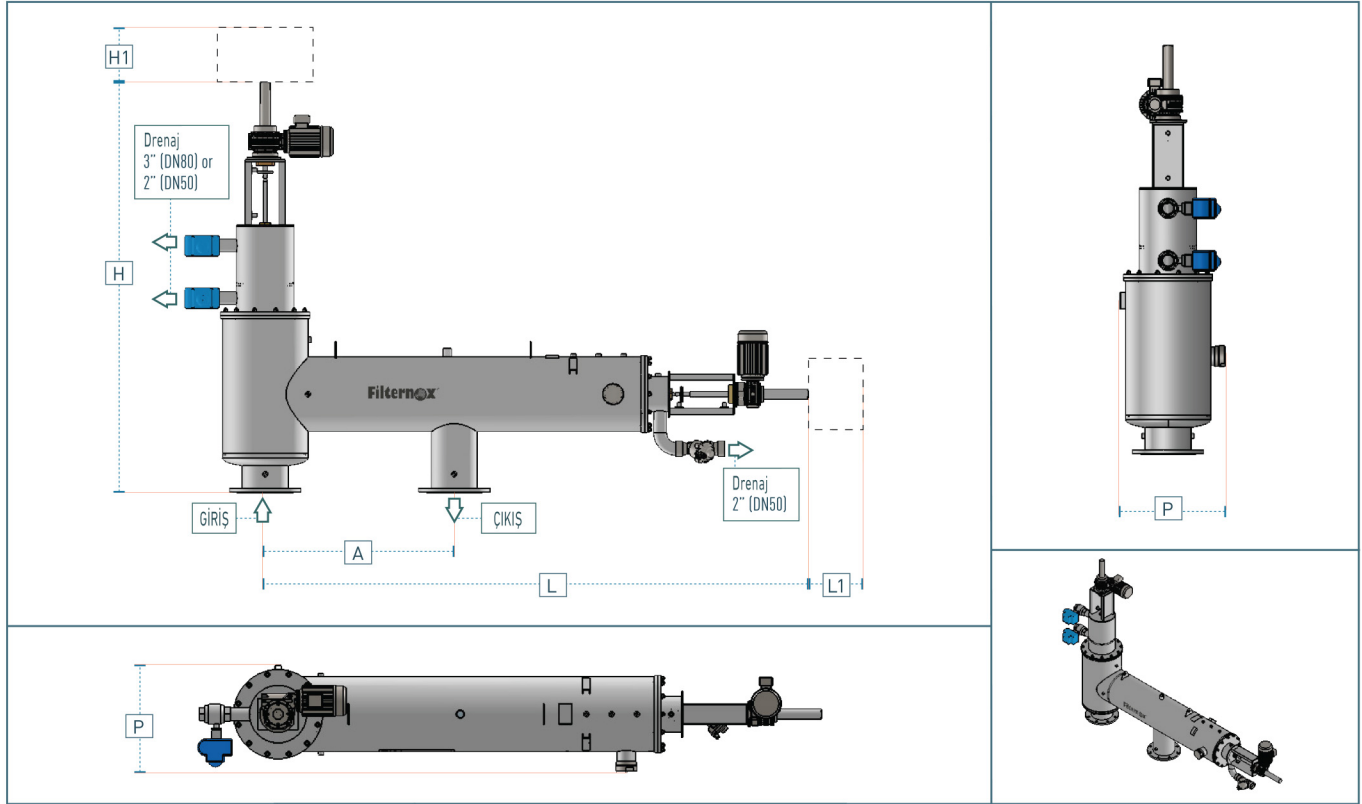

| Model              | Giriş-Çıkış Çapı |     | Boyutlar |      |      |      |     |     | Ağırlık |      | Debi      | Filtrasyon Alanı |          |
|--------------------|------------------|-----|----------|------|------|------|-----|-----|---------|------|-----------|------------------|----------|
|                    |                  |     |          |      |      |      |     |     |         |      |           |                  |          |
|                    | inch             | mm  | A        | L    | L1   | H    | H1  | P   | Boş     | Dolu | m³/h      | Kademe 1         | Kademe 2 |
|                    |                  |     | mm       |      |      |      |     |     | kg      |      |           | cm²              |          |
| KFH-WBVV 110203-MR | 3                | 80  | 600      | 1975 | 200  | 1765 | 200 | 398 | 132     | 210  | up to 60  | 2400             | 2400     |
| KFH-WBVV 110304-MR | 4                | 100 | 800      | 2175 | 400  | 1765 | 200 | 398 | 145     | 225  | up to 100 | 2400             | 3600     |
| KFH-WBVV 110404-MR | 4                | 100 | 900      | 2415 | 600  | 1765 | 200 | 423 | 158     | 255  | up to 120 | 3200             | 4800     |
| KFH-WBVV 112408-MR | 8                | 200 | 900      | 2415 | 600  | 1775 | 200 | 439 | 180     | 285  | up to 180 | 3200             | 4800     |
| KFH-WBVV 114306-MR | 6                | 150 | 800      | 2215 | 400  | 1775 | 200 | 455 | 205     | 335  | up to 160 | 3200             | 4800     |
| KFH-WBVV 114406-MR | 6                | 150 | 900      | 2415 | 600  | 1775 | 200 | 455 | 220     | 350  | up to 200 | 3200             | 6400     |
| KFH-WBVV 112608-MR | 8                | 200 | 900      | 2815 | 1000 | 1975 | 200 | 439 | 210     | 335  | up to 320 | 4800             | 7200     |
| KFH-WBVV 114508-MR | 8                | 200 | 900      | 2615 | 800  | 1975 | 200 | 455 | 255     | 400  | up to 340 | 4800             | 8000     |
| KFH-WBVV 114610-MR | 10               | 250 | 1200     | 2865 | 1000 | 1990 | 200 | 480 | 295     | 460  | up to 500 | 6000             | 9600     |
| KFH-WBVV 116510-MR | 10               | 250 | 1200     | 2665 | 800  | 1990 | 200 | 505 | 340     | 545  | up to 500 | 6000             | 10000    |
| KFH-WBVV 120512-MR | 12               | 300 | 1200     | 2970 | 800  | 2030 | 200 | 607 | 435     | 705  | up to 800 | 7500             | 13500    |
| KFH-WBVV 120614-MR | 14               | 350 | 1200     | 3170 | 1000 | 2230 | 200 | 607 | 480     | 790  | up to 900 | 10000            | 16200    |



Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

KFH-WBVV-MR modeli hakkında daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz.



[www.filternox.com/filtreler/tr-kfh-wbv-v-mr](http://www.filternox.com/filtreler/tr-kfh-wbv-v-mr)