


Tek Ünite Çift Kademeli Filtrasyon

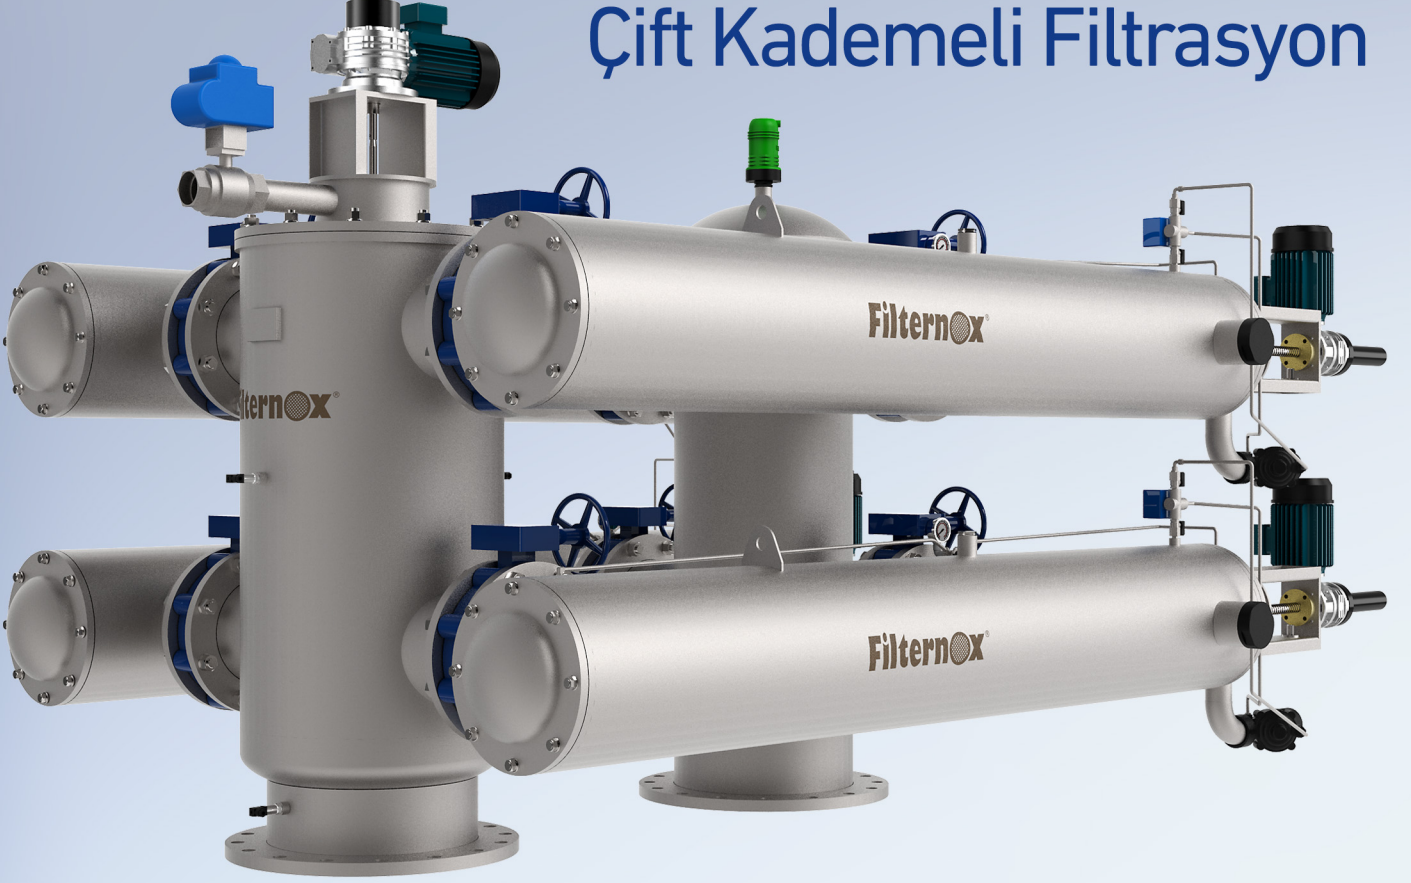

+ Paslanmaz gövde yapıları sayesinde, otomatik geri-yıkamalı **Filternox® KQR-B-VMR** modelleri, deniz ve yüzey suyu filtrasyon sistemleri için idealdirler.

+ Yüksek kirlilik içeren su kaynakları için kesin ve kalıcı çözüm sunarlar.

+ **KQR-B-VMR** modellerinin özel kaba filtreleri ve çoklu ince filtreleri mevcuttur ve yüksek debili sistemlerde kullanıma uygundur.

+ **KQR-B-VMR** yatay veya düşey monte edilebilir.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
2 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Maks. Debide Yük Kaybı
0.2 bar

Geri-Yıkama Süresi
80-120 sn

Temizleme Mekanizması Devri
Ayarlanabilir

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
600-1000 l / yıkama

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Kontrol Sistemi
Elektrik


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

KQR-B-VMR Model Boyutları

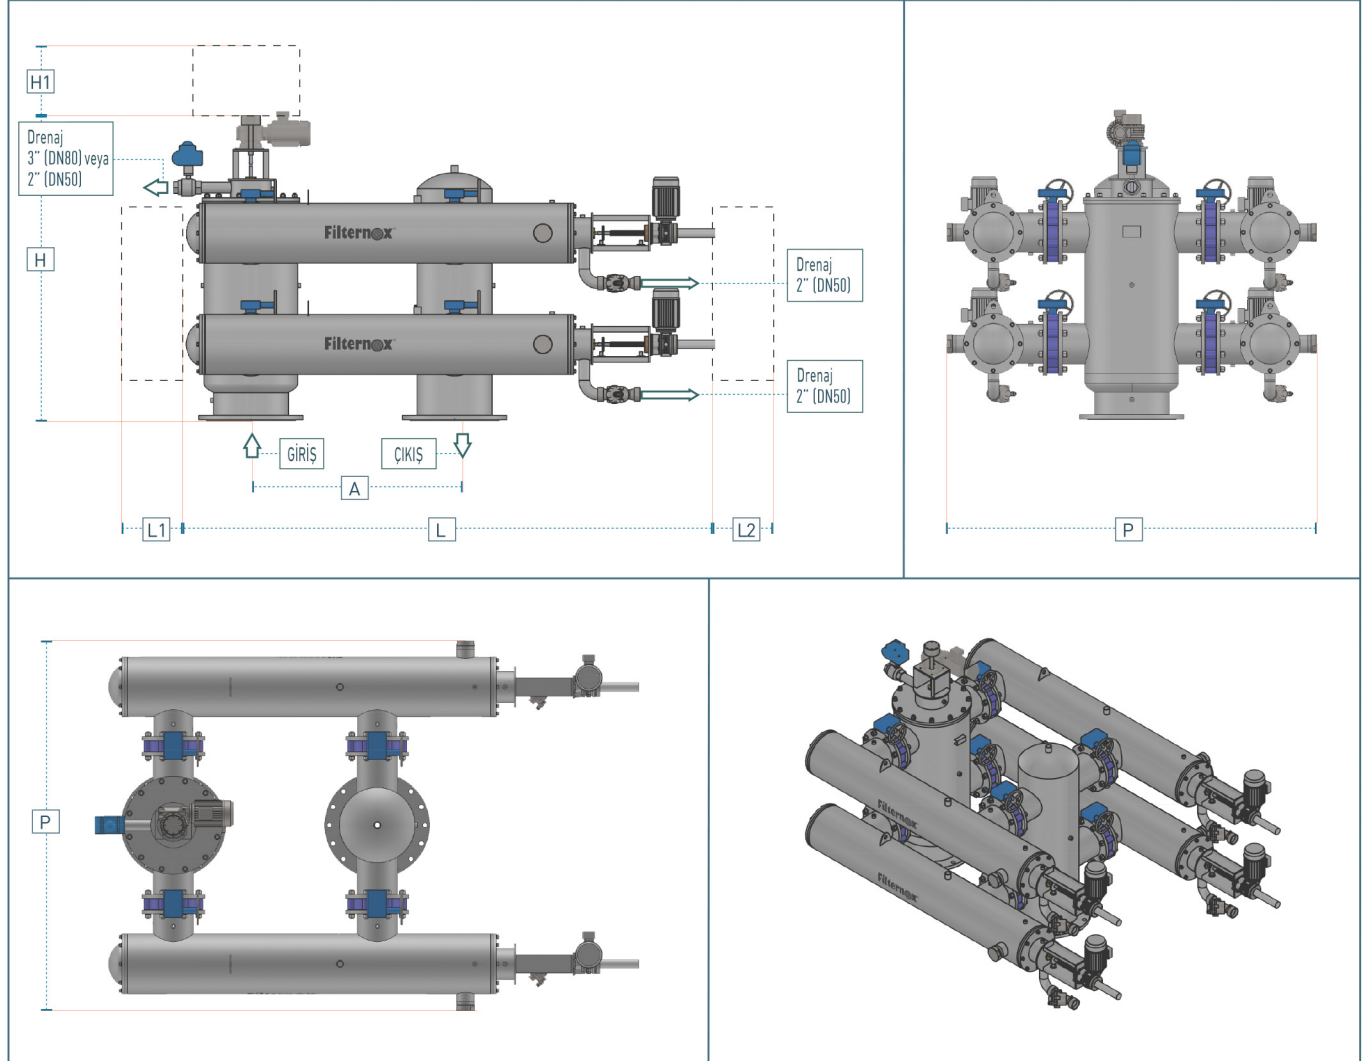

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar							Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı	
			A	L	L1	L2	H	H1	P	Boş	Dolu		Kademe 1	Kademe 2
	inch	mm	mm							kg		m ³ /h	cm ²	
KQR 412616-VMR	16	400	1200	2745	1700	200	1770	700	2014	1320	2730	up to 1500	11100	28800
KQR 414618-VMR	18	450	1200	2745	1700	200	1770	700	2246	1430	2850	up to 1800	14000	38400
KQR 416620-VMR	20	500	1200	2796	1700	200	2100	1000	2348	1570	3040	up to 2000	20000	48000
KQR 420624-VMR	24	600	1200	2890	1700	200	2150	1000	2696	1850	3560	up to 2500	28500	64800
KQR 620630-VMR	30	750	1200	2890	1700	200	2800	1700	2900	2420	4380	up to 3500	44000	97200



- Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.
- Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

KQR-B-VMR modeli hakkında daha fazla bilgi ve çalışma prensibi videosu için websitemizi ziyaret ediniz.

