


Ağır Hizmete Uygun Endüstriyel Filtrasyon

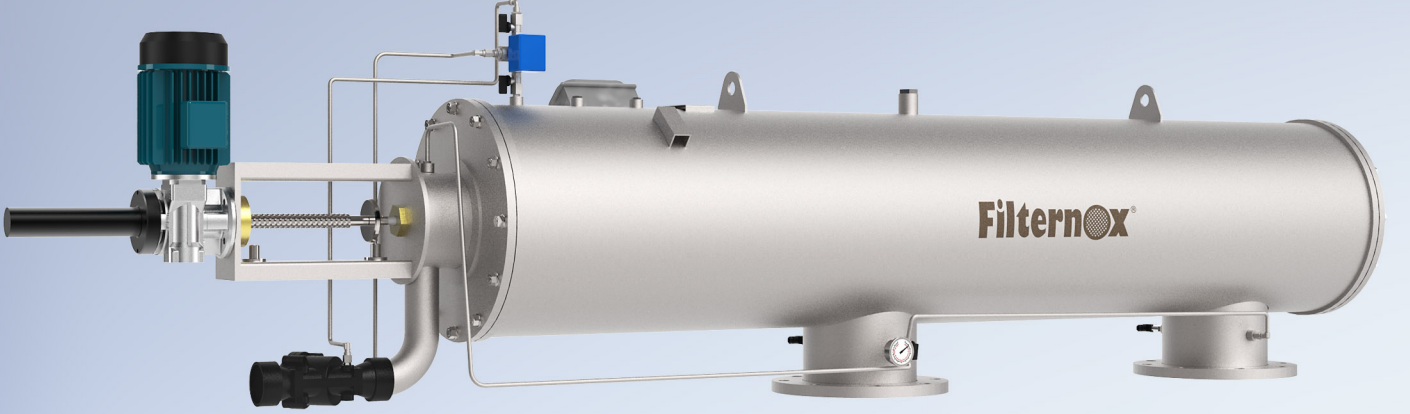

+ **Filternox®** PFH-MR serisi, özellikle düşük basınçlı endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş, ağır çalışma koşullarına uygun, motor tahrikli geri-yıkamalı modellerdir.

+ **PFH-MR** özellikle soğutma kulesi filtrasyon sistemleri için ideal çözümdür.

+ Bütün **Filternox®** motorlu modellerin tek yönde veya tam tur çalışma seçeneği vardır ve bu sayede daha az drenaj suyu tüketirler.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
2 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Maks. Debiye Yük Kaybı
0.2 bar

Geri-Yıkama Süresi
20-30 sn

Temizleme Mekanizması Devri
Ayarlanabilir

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
100-200 l / yıkama

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Kontrol Sistemi
Elektrik


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Ana Ofisi

PFH-MR Model Boyutları

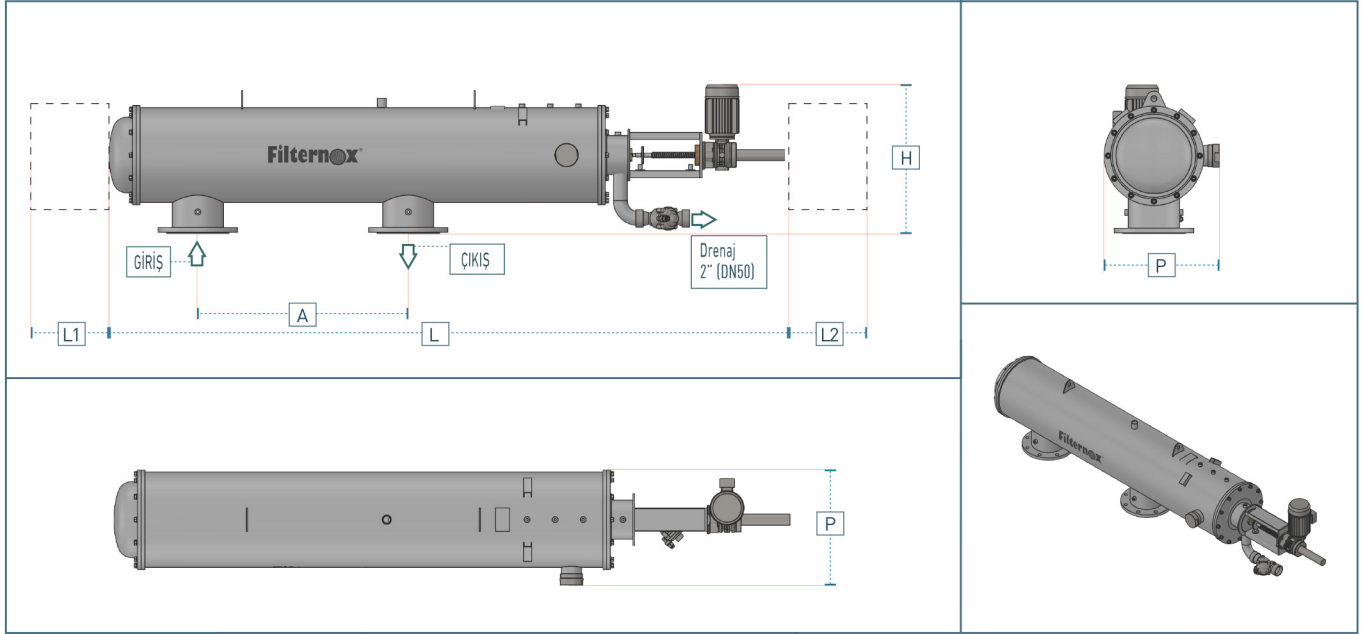

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	L	L1	L2	H	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m³/h	cm²
PFH 110203-MR	3	80	500	1862	900	200	557	369	82	125	up to 60	2400
PFH 110304-MR	4	100	700	2062	1100	200	557	369	95	145	up to 100	3600
PFH 110404-MR	4	100	900	2262	1300	200	557	369	107	170	up to 120	4800
PFH 110406-MR	6	150	900	2362	1300	200	567	369	114	185	up to 160	4800
PFH 112408-MR	8	200	900	2362	1300	200	592	394	130	210	up to 180	4800
PFH 114406-MR	6	150	900	2462	1300	200	608	436	170	265	up to 200	6400
PFH 114408-MR	8	200	900	2462	1300	200	608	436	185	285	up to 240	6400
PFH 112608-MR	8	200	900	2862	1700	200	592	394	160	300	up to 320	7200
PFH 114510-MR	10	250	900	2662	1500	200	628	446	195	330	up to 400	8000
PFH 114610-MR	10	250	900	2862	1700	200	628	446	235	380	up to 500	9600
PFH 116612-MR	12	300	1200	2895	1700	200	683	496	265	425	up to 600	12000
PFH 118512-MR	12	300	900	2685	1500	200	712	551	255	405	up to 750	12000
PFH 120512-MR	12	300	900	2690	1500	200	763	588	280	435	up to 800	13500
PFH 118614-MR	14	350	1200	2885	1700	200	712	551	290	445	up to 900	14400
PFH 120616-MR	16	400	1200	2890	1700	200	763	607	325	490	up to 1000	16200



Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1 (v)'ye göre dir.

Daha yüksek filtrasyon alanı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

