


Her Tür Uygulamada Kesintisiz Filtrasyon

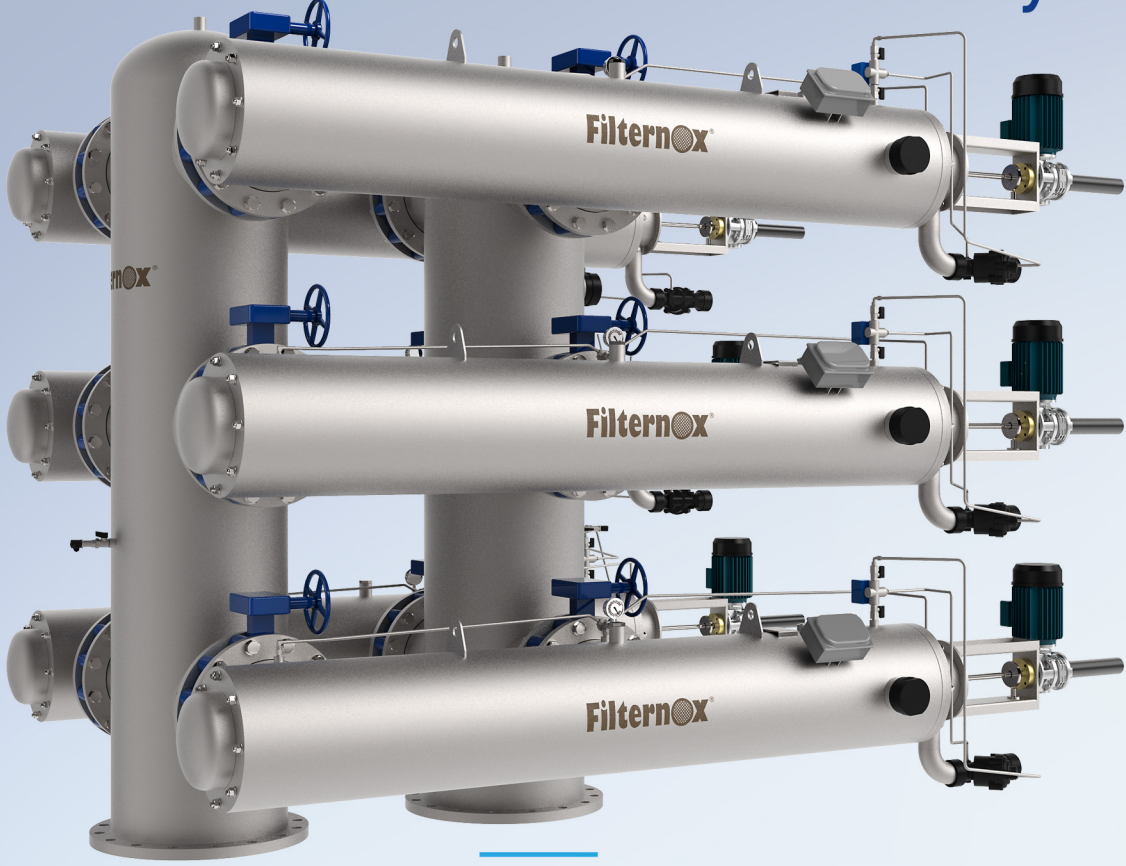

+ Özel tasarımları sayesinde, **Filternox®** PQR-VMR serisi güvenli ve kesintisiz filtrasyon sağlar.

+ **Filternox®**, en büyük PQR-VMR modelleriyle 200.000cm²'ye varan filtreleme alanı sağlayabilmektedir.

+ 4, 6 ve 8 filtrelili modeller mevcuttur.

+ Bütün **Filternox®** motorlu modellerin tek yönde veya tam tur çalışma seçeneği vardır ve bu sayede daha az drenaj suyu tüketirler.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
2 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Maks. Debiye Yük Kaybı
0.2 bar

Geri-Yıkama Süresi
80-180 sn

Temizleme Mekanizması Devri
Ayarlanabilir

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
400-1200 l / yıkama

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Kontrol Sistemi
Elektrik


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

PQR-VMR Model Boyutları

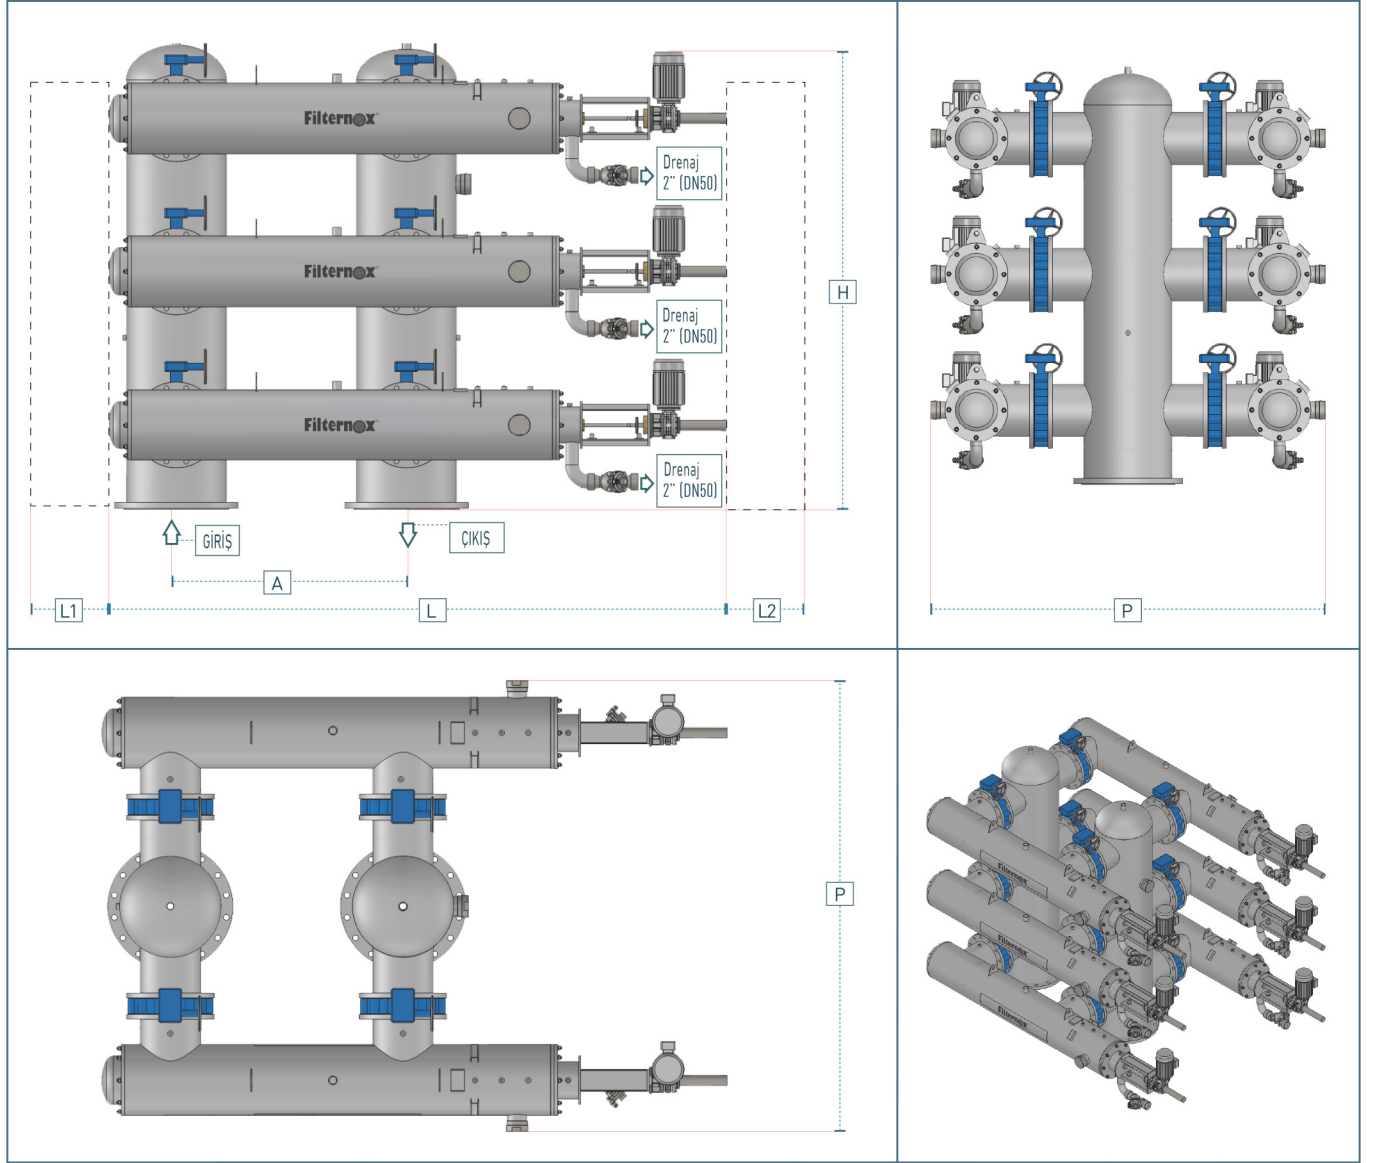

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	L	L1	L2	H	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m ³ /h	cm ²
PQR 412616-VMR	16	400	1200	2862	1700	200	1200	1914	1170	2110	up to 1500	28800
PQR 414618-VMR	18	450	1200	2862	1700	200	1250	2096	1270	2580	up to 1800	38400
PQR 416620-VMR	20	500	1200	2895	1700	200	1320	2246	1390	2880	up to 2000	48000
PQR 420624-VMR	24	600	1200	2890	1700	200	1530	2598	1630	3130	up to 2500	64800
PQR 620630-VMR	30	750	1200	2890	1700	200	2300	2748	2180	3950	up to 3500	97200

- Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1 (v)'ye göre dir.
- Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

