


Tek Kademeli Çok Amaçlı Filtrasyon

+ **Filternox® SFH-P** modelleri kaba eleksiz olup, düşük debiler ve düşük kirlilik yükleri için ideal modellerdir.

+ **Filternox® SFH-P** serisi, paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmemesi, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, değiştirilmeyen filtre elemanları, montaj ve bakım kolaylığı sunması gibi üstün özellikleri ile tarımda, endüstride ve evsel uygulamalarda kullanılmaktadır.

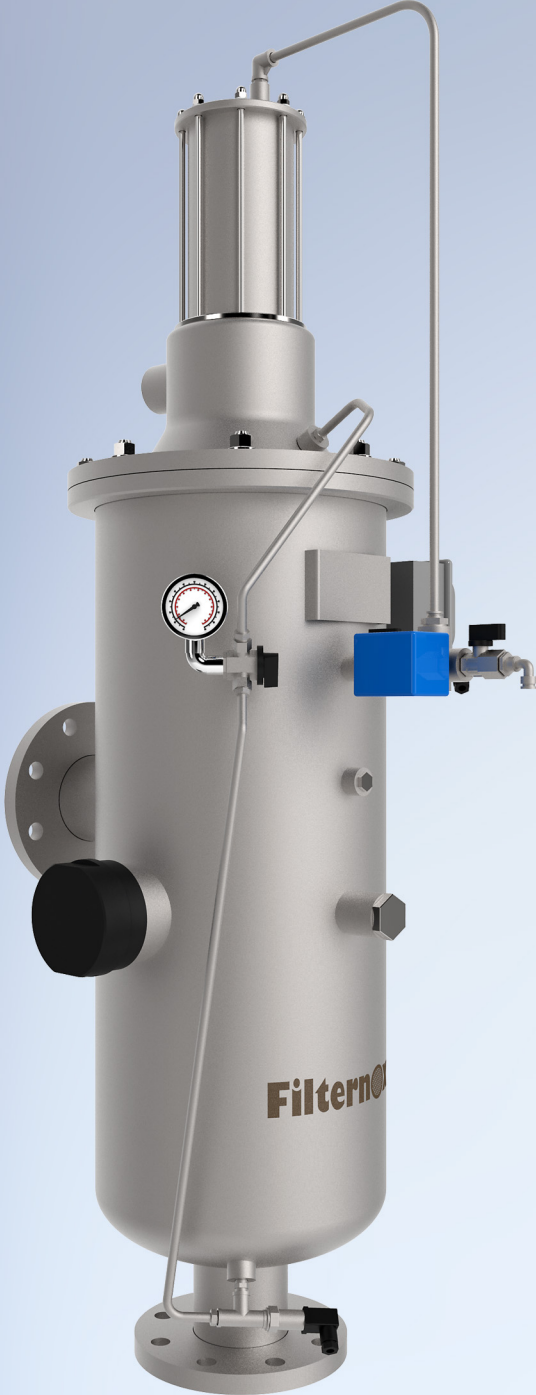

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
80-120 l / yıkama

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Dehide Yük Kaybı
0.2 bar

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Süresi
15-20 sn

Kontrol Sistemi
Elektrik

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
2 bar


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

SFH-P Model Boyutları

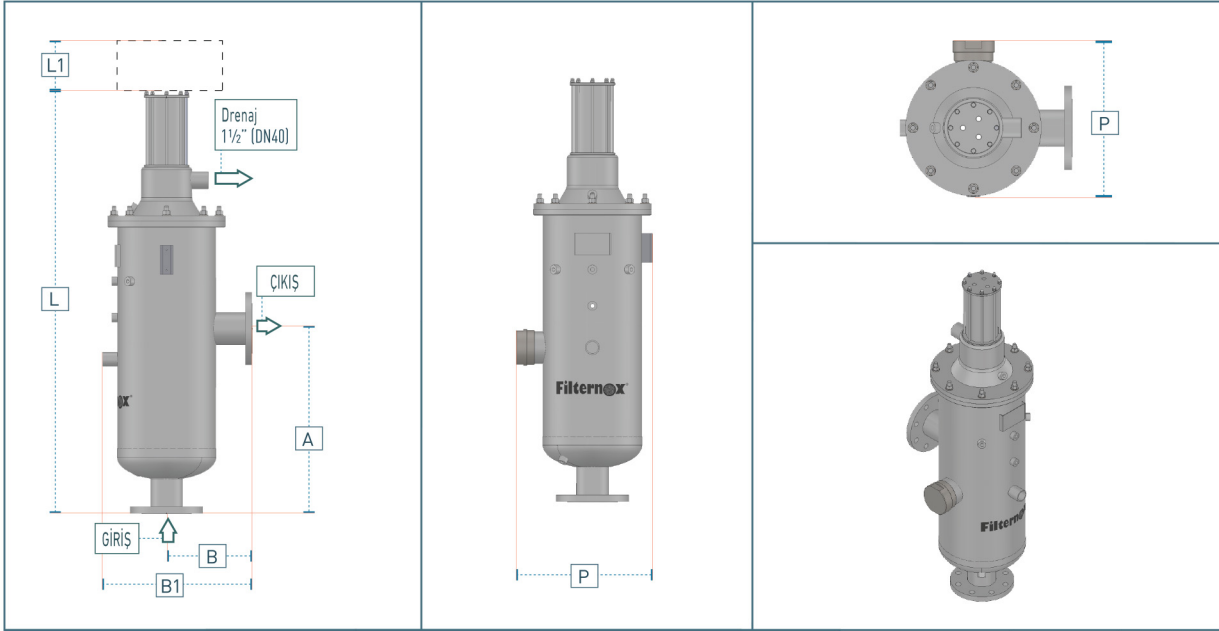

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m ³ /h	cm ²
SFH 110102-P	2	50	350	237	399	967	300	324	40	65	up to 30	1200
SFH 110103-P	3	80	350	237	399	967	300	324	43	72	up to 50	1200
SFH 110104-P	4	100	350	237	399	967	300	324	47	78	up to 60	1200
SFHL 110102-P	2	50	400	237	413	1067	400	359	45	75	up to 30	1800
SFHL 110103-P	3	80	400	237	413	1067	400	369	48	82	up to 50	1800
SFHL 110104-P	4	100	400	237	413	1067	400	369	52	88	up to 60	1800
SFH 110203-P	3	80	450	237	413	1167	500	369	60	90	up to 60	2400
SFH 110204-P	4	100	450	237	413	1167	500	369	63	95	up to 80	2400

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1 (v)'ye göre dir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

