



SPECIAL BMF & MSPT

Yüksek Kapasite Beklentilerini Karşılayan Basit Tasarım



+ **Filternox**® Special BMF ve MSPT modelleri, her tür sıvı filtrasyonunda kullanılabilen filtrelerdir.

+ Yüksek ve düşük debili sistemler için uygundurlar. Giriş-çıkış bağlantıları 25mm'den 600mm'ye kadar olabilmektedir.

+ **Special BMF** ve **MSPT** modelleri, yüksek sıcaklık ve/veya yüksek basınçlı önfiltrleme sistemlerinde kullanılmakta ve geniş filtrasyon seviyesi aralığı sunmaktadırlar.



Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Maks. Çalışma Sıcaklığı
90°C


Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Elek Malzemesi
AISI 316L

Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.



SPECIAL BMF Model Boyutları

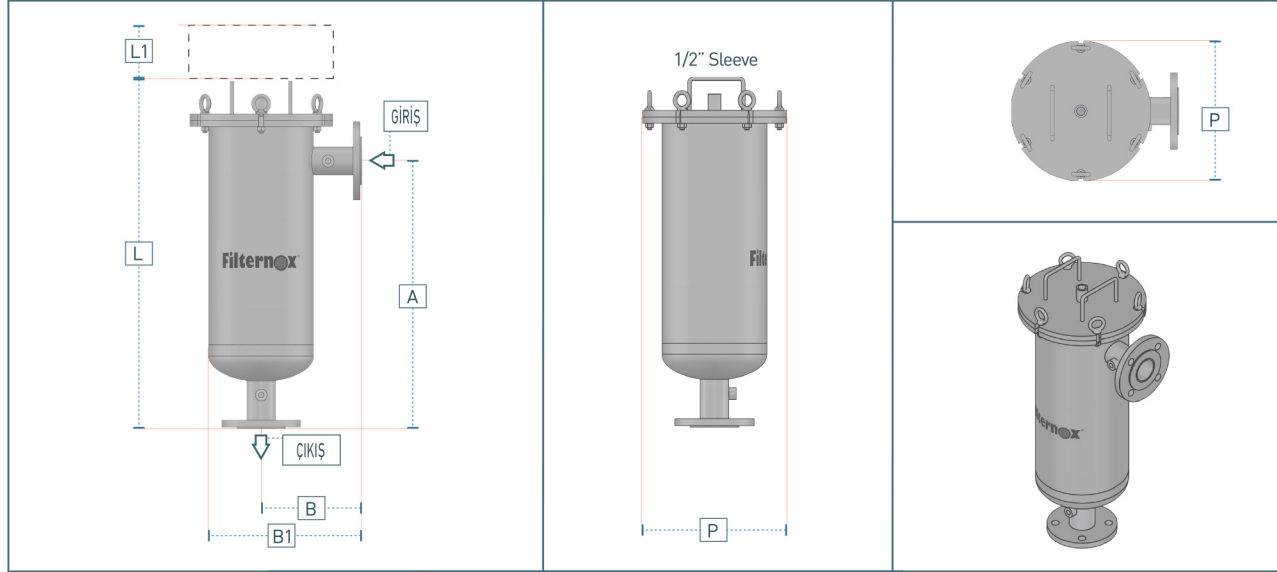


Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m ³ /h	cm ²
SPECIAL BMF 106101	1	25	375	184	310	530	250	250	18	32	up to 15	650
SPECIAL BMF 108102	2	50	450	210	360	620	300	300	28	46	up to 30	1250
SPECIAL BMF 108103	3	80	580	210	360	765	400	300	32	58	up to 50	1750
SPECIAL BMF 108104	4	100	960	210	360	1150	800	300	50	95	up to 100	3500

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.



MSPT Model Boyutları

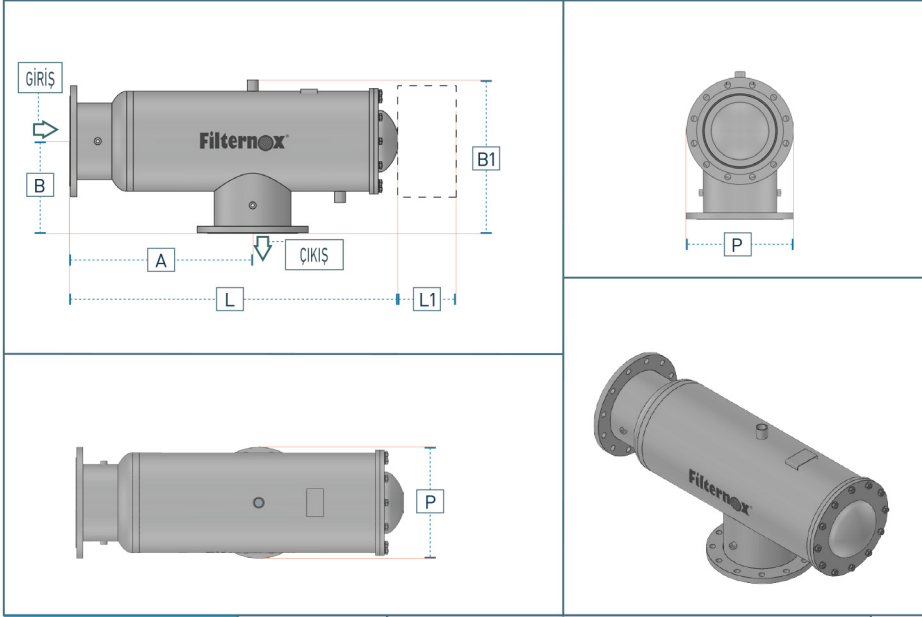

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m³/h	cm²
MSPT 110304	4	100	500	257	433	942	800	324	60	90	up to 100	3600
MSPT 114306	6	150	500	308	526	957	800	375	85	125	up to 160	4800
MSPT 116308	8	200	500	333	576	980	800	425	110	180	up to 240	6000
MSPT 116410	10	250	650	353	596	1200	1000	425	130	210	up to 400	7800
MSPT 118412	12	300	650	409	677	1210	1000	477	150	260	up to 500	8500
MSPT 120414	14	350	700	434	728	1240	1000	528	195	330	up to 700	10000
MSPT 124416	16	400	700	485	830	1270	1000	630	250	430	up to 1000	12800
MSPT 130420	20	500	700	561	982	1300	1100	780	330	615	up to 1200	16000

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göredir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

