

Çift Etkili Arıtma ile Yüksek Kirlilik için İdeal Çözüm

+ SPT-WBV-MR modeli, **Filternox®** un yıllardır edindiği deneyimlerin ve Ar-Ge çalışmalarının ürünüdür.

+ Özel olarak üretilmiş olan otomatik ikili temizleme sistemi, kaba ve ince partiküllerin birarada ve tek kademedeki giderilmesini sağlar.

+ SPT-WBV-MR, fırça ve vakum-nozül temizleme sistemi ile özellikle değişken yüksek kirlilik içeren su ve sıvıların filtrasyonunda yüksek performans sağlamaktadır.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi AISI 304L, AISI 316L	Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°C / 90°C	Geri-Yıkama Su Sarfiyatı 200-400 l / yıkama
Elek Malzemesi AISI 316L	Maks. Debiye Yük Kaybı 0.2 bar	Filtrasyon Aralığı 10-3000 mikron
Maks. Çalışma Basıncı PN10 / PN16	Geri-Yıkama Süresi 40-60 sn	Kontrol Sistemi Elektrik
Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı 2 bar	Temizleme Mekanizması Devri Ayarlanabilir	


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi

SPT-WBV-MR Model Boyutları

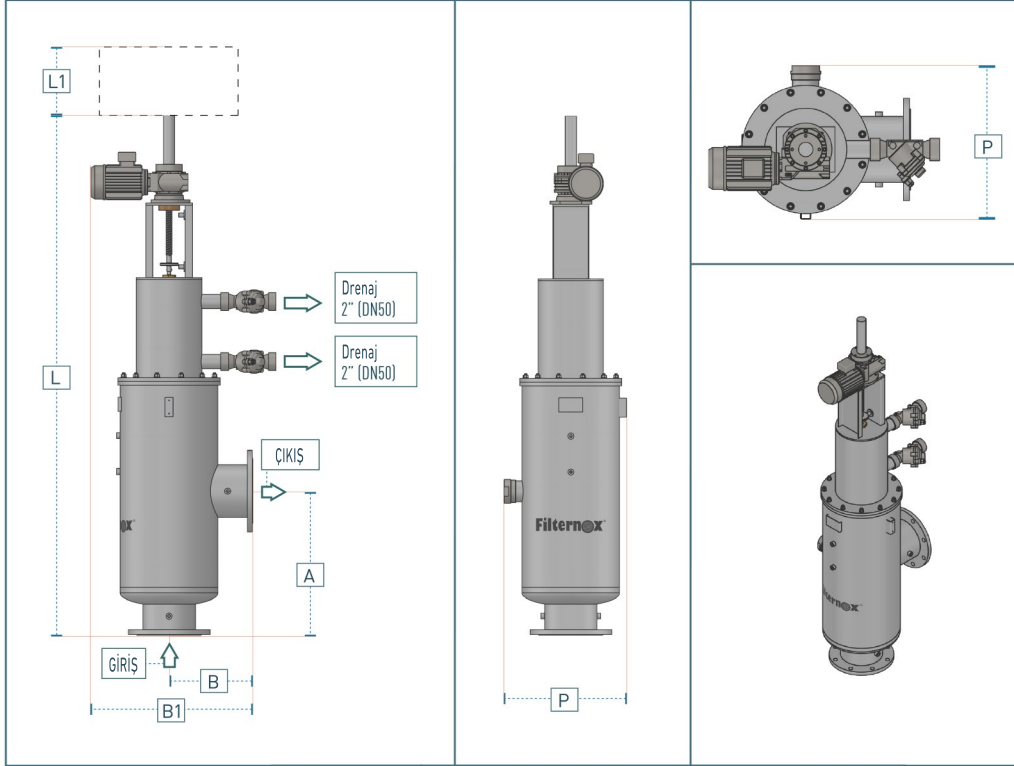

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m³/h	cm²
SPT-WBV 110203-MR	3	80	450	257	557	1765	600	373	80	135	up to 60	2500
SPT-WBV 114204-MR	4	100	450	298	598	1765	600	445	90	145	up to 80	3200
SPT-WBV 114304-MR	4	100	500	298	598	1965	600	455	100	160	up to 120	4800
SPT-WBV 114306-MR	6	150	500	308	608	1975	600	455	105	170	up to 140	4800
SPT-WBV 116308-MR	8	200	500	333	633	1970	600	505	120	220	up to 200	6000
SPT-WBV 116410-MR	10	250	650	353	653	2190	600	505	140	260	up to 360	7800
SPT-WBV 118412-MR	12	300	650	409	709	2180	600	555	160	290	up to 400	8500
SPT-WBV 120414-MR	14	350	700	434	734	2240	600	608	195	350	up to 500	10000

