


Düşük Debili Sistemler için Çift Etkili Temizleme Mekanizmalı Kompakt Tasarım

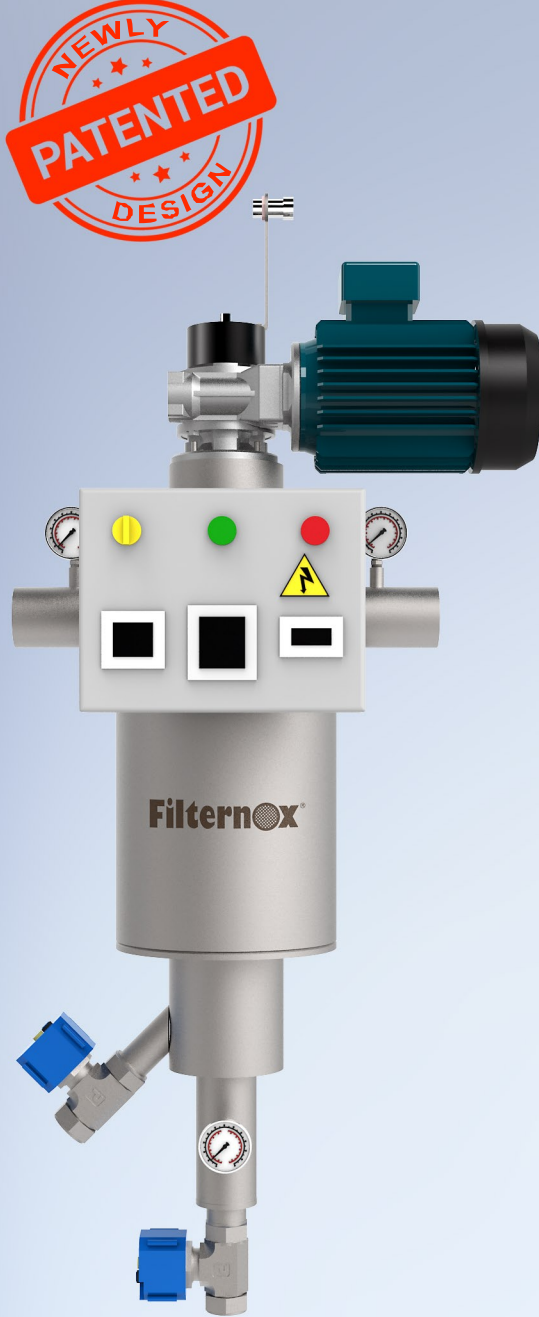

Düşük debiler için geliştirilmiş olan **Filternox® FMS-WBV-MR** motorlu filtre modeli, kirli sıvıların filtrasyonunda düşük filtrasyon seviyelerine inip sorunsuz çözüm sunar. FMS-WBV-MR, çeşitli kirlilik içeren su ve sıvılarda fırça ve vakum nozüllü temizleme mekanizması ile yüksek performans sağlar. Özel olarak tasarlanmış olan otomatik çift etkili temizleme sistemiyle, kaba ve ince partiküllerin bir arada ve tek kademede giderilmesini sağlar.

- + Otomatik geri-yıkama sistemi, kesintisiz filtrasyon
- + Minimum yedek parça ihtiyacı
- + Kullanım kolaylığı ve montajı
- + Filtrasyon seviyesi ihtiyacı ne olursa olsun, kaba ve ince partiküllerin birarada filtre edilmesi
- + Fırça ve vakum nozüllü çift etkili temizleme mekanizması
- + PLC kontrol mekanizması
- + İsteğe bağlı olarak duvar tipi kontrol panosu
- + Kapladığı alanın çok küçük olması nedeni ile işletme kolaylığı
- + Farklı malzemelerden üretilebilen gövde ve filtre elemanı ile her türlü suyun filtrasyonuna uygunluk (deniz, nehir, vs.)
- + Geri yıkama esnasında kesintisiz filtrasyon

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi AISI 304L, AISI 316L	Maks. İşletme Isısı 60°C / 90°C	Geri-Yıkama Su Sarfiyatı 100-150l / yıkama
Elek Malzemesi AISI 316L	Maks. Debide Hidrolik Yük Kaybı 0.2 bar	İnce Elek 10-3000 mikron
Maks. İşletme Basıncı PN10 / PN16	Geri-Yıkama Süresi 30-40 s	Kontrol Sistemi Elektrik
Geri-Yıkama için Gereken Min. Basınç 1,5 bar	Temizleme Mekanizması Devri Ayarlanabilir	


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için lütfen Antel-Filternox ile irtibat kurunuz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve Takip
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Ana Ofisi

Model Boyutları

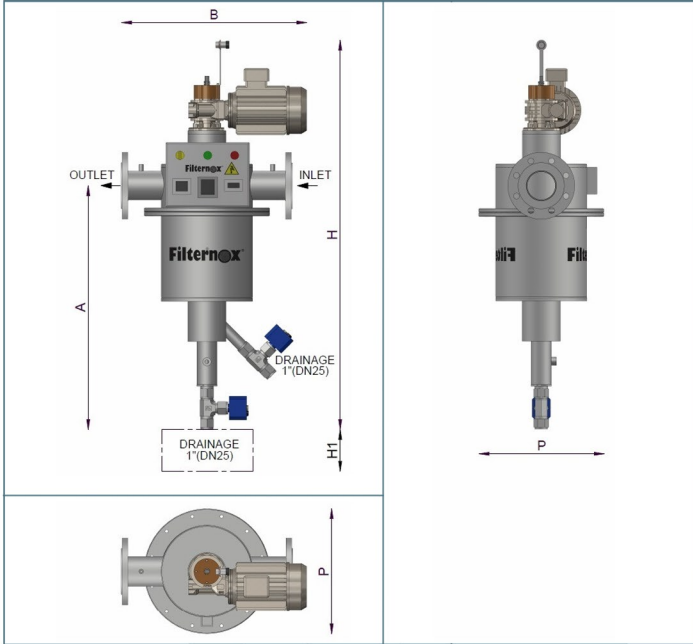

- Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile iletişime geçiniz.
- Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre dir.

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar					Ağırlık		Filtrasyon Alanı
			A	B	H	H1	P	Boş	Dolu	
	inch	mm	mm					kg		cm ²
FMS-WBV 108102-MR	2	50	690	510	1110	300	360	60	75	1250
FMS-WBV 110103-MR	3	80	705	557	1140	300	460	72	88	1800
FMS-WBV 112103-MR	3	80	705	582	1140	300	485	80	100	2250
FMSL-WBV 110104-MR	4	100	845	557	1300	300	460	95	110	2750
FMSL-WBV 112104-MR	4	100	845	582	1300	300	485	110	125	3400

