

Çok Amaçlı Yüksek Kapasiteli Filtrasyon



SPT-MR, diğer bütün motorlu **Filternox®** modelleri gibi şunları sunmaktadır:

- + Geri-yıkama esnasında minimum ve ayarlanabilir su tüketimi,
- + Temizleme mekanizmasının ayarlanabilir devirli olması,
- + Kontrol paneli üzerinden tek veya çift yönde temizlik ararı seçeneği.

Genel Teknik Spesifikasyonlar

Gövde Malzemesi
AISI 304L, AISI 316L

Elek Malzemesi
AISI 316L

Maks. Çalışma Basıncı
PN10 / PN16

Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı
2 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı
60°C / 90°C

Maks. Debiye Yük Kaybı
0.2 bar

Geri-Yıkama Süresi
20-30 sn

Temizleme Mekanizması Devri
Ayarlanabilir

Geri-Yıkama Su Sarfiyatı
100-120 l / yıkama

Filtrasyon Aralığı
10-3000 mikron

Kontrol Sistemi
Elektrik


Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için Antel-Filternox ile irtibata geçiniz.

Opsiyonel Özellikler

Alternatif Enerji Kaynağı
Güneş Enerjisi

Uzaktan Kontrol ve İzleme
PLC, PC,
Mobil Cihazlar,
Filternox Merkez Ofisi


SPT-MR Model Boyutları

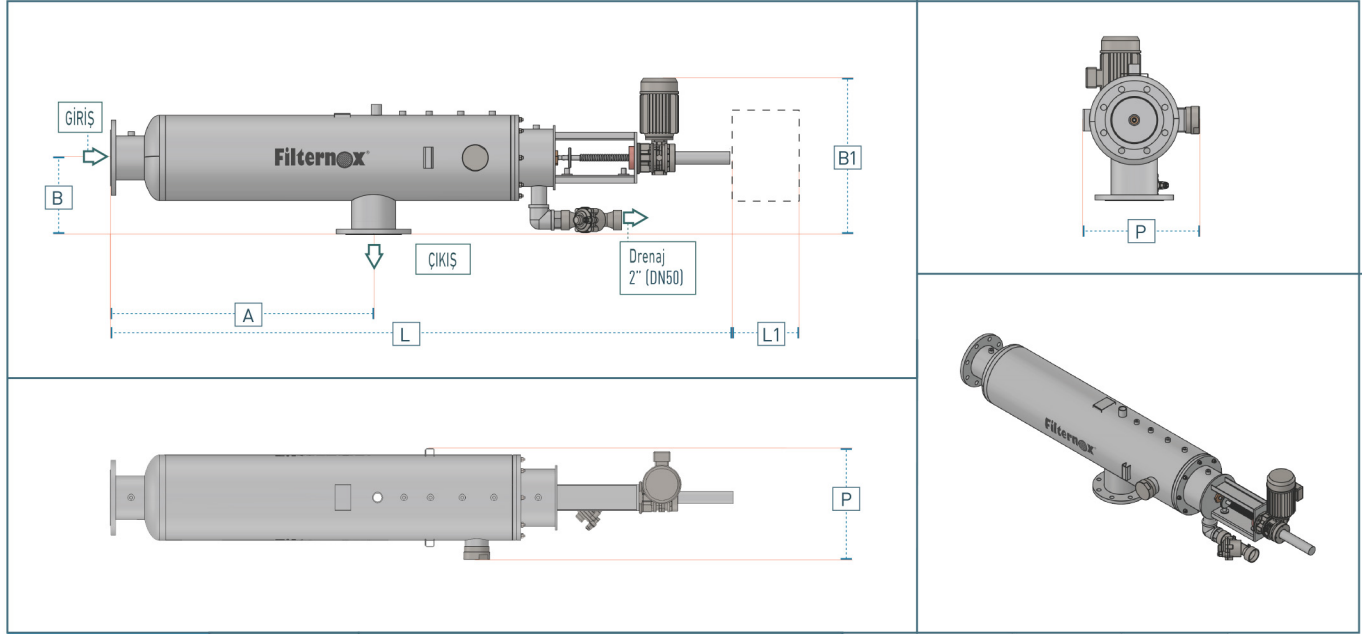

Model	Giriş-Çıkış Çapı		Boyutlar						Ağırlık		Debi	Filtrasyon Alanı
			A	B	B1	L	L1	P	Boş	Dolu		
	inch	mm	mm						kg		m ³ /h	cm ²
SPT 110303-MR	3	80	600	257	557	1870	400	369	65	95	up to 60	3600
SPT 110304-MR	4	100	600	257	557	1870	400	369	70	115	up to 100	3600
SPT 110306-MR	6	150	600	267	567	1865	400	369	75	125	up to 140	3600
SPT 110404-MR	4	100	800	257	557	2080	600	369	80	110	up to 120	4800
SPT 110406-MR	6	150	800	267	567	2080	600	369	85	120	up to 160	4800
SPT 112408-MR	8	200	800	292	592	2110	600	419	120	190	up to 180	4800
SPT 114304-MR	4	100	600	298	598	1922	400	452	125	190	up to 120	4800
SPT 114406-MR	6	150	800	308	608	2120	600	452	145	240	up to 200	6400
SPT 114408-MR	8	200	800	308	608	2105	600	452	150	255	up to 240	6400
SPT 116410-MR	10	250	800	353	653	2130	600	505	185	310	up to 400	8000

Verilen bilgilerin tolerans değerleri DIN ISO 2768-1(v)'ye göre.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için, Antel-Filternox ile iletişime geçiniz.

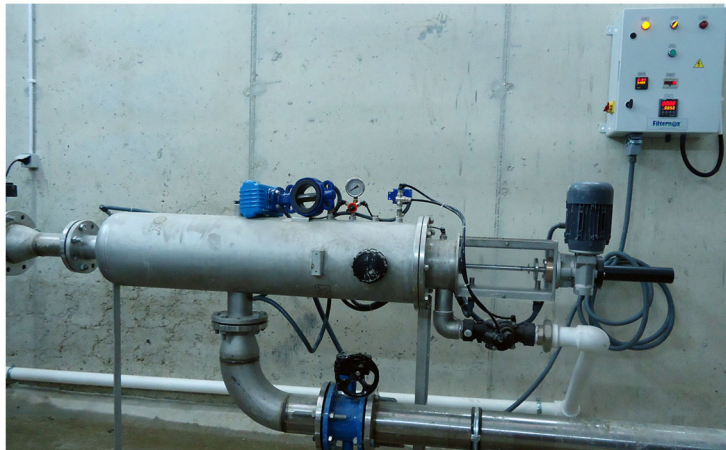

SPT-MR modeli hakkında daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz.

www.filternox.com/filtreler/tr-spt-mr

