

Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı NTU Terminator filtre, basınçlı yıkama makinelerinin nozüllerini tıkanmaya karşı korur.

Otomatik geri yıkamalı filtre, pompa basma hattında kullanılır.


Beton mikserlerinin yıkanmasıyla oluşan çamurlu su birinci kademe havuzuna alınır (Resim-1). İlk kademe havuzdaki çamurun bir kısmı ayrılır ve kalan su ikinci kademe havuza akar. Buradan su, NTU Terminator FMS-V-MR Filternox otomatik geri yıkamalı filtreye pompalanır. Otomatik geri yıkamalı filtreden sonra su, tanka toplanır ve daha sonra su jeti ile mikserleri temizlemek için tekrar kullanılır.



Resim-1. Yıkanan beton mikserinden gelen çamurlu su.



Resim-2. Sahada kurulu Filternox Filtre.

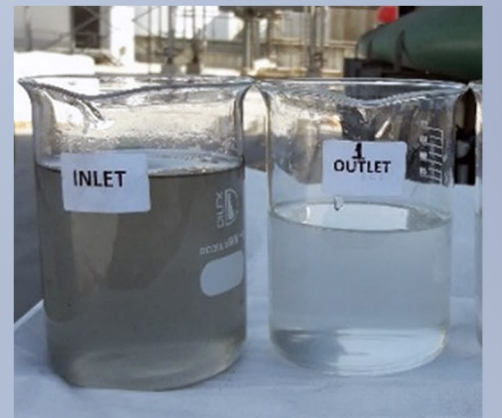

Resim-3. Filternox Filtrenin giriş ve çıkışından alınan örnekler.